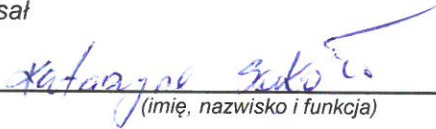


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH C16/20/001/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:	Beton C 16/20	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Materiał przeznaczony do wykonania podkładów podłogowych na bazie cementu wewnątrz obiektów budowlanych	
3. Producent:	F.P.H.U PROFIX 32-065 Krzeszowice, ul. Sienkiewicza 20	
4. Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy.	
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 4	
6a. Norma zharmonizowana:	EN 13813:2002	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	nie dotyczy	
6b. Europejski dokument oceny:	nie dotyczy	
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	nie dotyczy	
7. Deklarowane właściwości użytkowe		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _{fl}	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość		
Wytrzymałość na ściskanie, klasa	C20	
Wytrzymałość na zginanie, klasa	F3	
Odporność na ścieranie	NPD	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał


(imię, nazwisko i funkcja)

Krzeszowice, dnia 14.06.2025

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
PROFIX
Katarzyna Sokół
NIP 944-182-25-17 REGON 120926888
32-065 Krzeszowice, ul. Sienkiewicza 20
(podpis)



24

F.P.H.U PROFIX Katarzyna Sokół
ul. Sienkiewicza 20,
32-065 Krzeszowice

Beton C 16/20

Nr DWU: C16/20/001/2024

EN 13813:2002

Zamierzone zastosowanie: Materiał przeznaczony do wykonania podkładów podłogowych na bazie cementu wewnątrz obiektów budowlanych

Reakcja na ogień: A1_n
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Wytrzymałość na ściskanie, klasa: C20
Wytrzymałość na zginanie, klasa: F3