



PTC-12

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY LEKKI

OPIS:

Sucho mieszana zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego, piasku naturalnego, piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,8 mm oraz dodatków uplastyczniających i polepszających wyrób. Zawiera lekkie kruszywo perlitowe poprawiające właściwości obróbki tynku.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony do stosowania na ściany zewnętrzne, wewnętrzne i stropy. Do użycia na silnie porowatych podłożach typu: cegła porowata, pustak porowaty, beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego. Nie stosować w strefie cokołowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłoże pod tynk powinno być odpowiednio nośne, wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń pogarszających przyczepność. Luźne części należy skuć aż do uzyskania warstwy stabilnej. Należy zastosować obrzutkę wstępną POW-100, a powierzchnie ekstremalnie chłonne należy dodatkowo zagruntować Profix Grunt tynkarski. W przypadku występowania na powierzchni grzybów lub pleśni należy je usunąć środkiem grzybobójczym.
2. Suchą mieszankę 30 kg zarobić z około 7l wody mieszając do uzyskania jednnorodnej masy po czym nanieść na powierzchnię wcześniej przygotowaną obrzutką wstępną POW-100, a w ekstremalnie chłonnych podłożach również zagruntować. Następnie powierzchnię wyrównać.
3. Jeżeli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy pierwszą należy pozostawić zatartą na ostro zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Zaprawę PTC-12 można nakładać maszynami tynkarskimi.
5. Nie wolno dopuścić do zbyt szybkiego wysychania zaprawy poprzez przeciągi, zbyt mocne nasłonecznienie jak również przez ogrzewanie tynkowanych pomieszczeń.

UWAGA: producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.


DANE TECHNICZNE:

Proporcje mieszanki ; 0,23-0,24l./1 kg zaprawy
Prace prowadzić w temperaturze od +5 do +25C
Minimalna grubość tynku 10mm
Zużycie: 14kg/m² – 10mm

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CSII
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym W2
Wytrzymałość na ściskanie: >7,0 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie >2,3 N/mm²
Przyczepność do podłoża > 0,99 N/mm²

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:

Zaprawę przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.
Okres ważności: 6 miesięcy. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

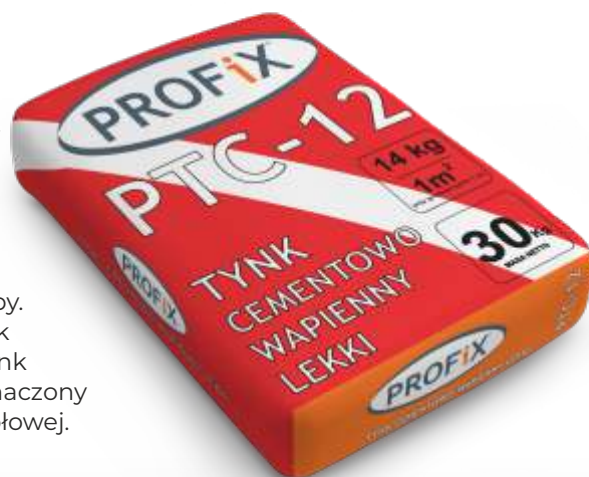

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1:2004; PN-EN 998-1:2004/AC:2006

Легка вапняно-цементна штукатурка

ОПИС: Суха змішана штукатурна суміш на основі портландцементу, природного піску, кварцового піску з розміром зерна 0,1-0,8 мм і добавок, що покращують пластичність і удосконалюють продукт. Містить легкий перліт як наповнювач, що покращує властивості обробки штукатурки.

ЗАСТОСУВАННЯ: Призначена для використання на зовнішніх і внутрішніх стінах та стелях. Для використання на високопористих основах, таких як: пориста цегла, пористий пустотілий блок, ніздрюватий бетон, опалубний бетон, піщаник і як базова штукатурка для декоративних штукатурок і фарб або як ремонтна штукатурка. Вона ідеально служить як завершальний шар (стяжка). Підходить для ручного та механічного застосування. Не слід використовувати у цокольні частини.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: 1. Основа під штукатурку повинна бути досить міцною, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень, що погіршують адгезію. Частини, які відстають, слід збити до отримання стійкого шару. Використовувати попередній набризк POW-100, а особливо поглинаючи поверхні слід додатково заґрунтувати ґрунтовкою для штукатурки Profix. Якщо на поверхні є грибок або цвіль, їх слід видалити за допомогою протигрибкового засобу. 2. Змішати 30 кг сухої суміші приблизно з 7 л води і перемішати до однорідності, потім нанести на поверхню оброблену попереднім набризком POW-100, а у разі дуже поглинаючої основи також нанести ґрунтовку. Потім вирівняти поверхню. 3. Якщо необхідно нанести другий шар, перший шар потрібно залишити шорстким відповідно до будівельної практики. 4. Суміш PTC-12 можна наносити за допомогою штукатурних машин. 5. Не допускати занадто швидкого висихання суміші за допомогою протягів, надлишку сонячного світла або нагрівання приміщень, що ошуктують.

ПРИМІТКА: Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

Пропорції суміші: 0,23-0,24 л / 1 кг розчину

Роботи проводити при температурі від +5 до +25°C

Зернистість 0,1-0,5 мм

Мінімальна товщина штукатурки 7 мм

Витрати: 14 кг / м² - 10 мм

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ: Зберігати і транспортувати суміш слід у щільно закритій оригінальній упаковці. Захищати від вологи. Строк придатності: 6 місяців. Дата виробництва і номер партії на упаковці.

F.P.H.U PROFIX ВИРОБНИК ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-БУДІВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Категорія міцності на стиск CSII

Категорія водопоглинання через капілярний підйом W2

Міцність при стисненні: > 7 Н / мм²

Міцність при згинанні: > 2,3 Н / мм²

Зчеплення з поверхнею > 0,99 Н/мм²

LEHKÁ CEMENTOVO-VÁPENNÁ OMÍTKA

POPIS: Suchá omítková malta na bázi portlandského cementu, přírodního písku, křemičitého písku se zrnitostí 0,1-0,8 mm a plastifikačních a zlepšujících přísad. Obsahuje lehké perlitové kamenivo, které zlepšuje zpracovatelské vlastnosti omítky.

POUŽITÍ: Určeno pro použití na vnitřní a vnější stěny a stropy. Pro použití na vysoce porézních podkladech jako jsou: porézní cihla, porézní tvárnice, pórobeton, bedněný beton, pískovec a jako základní omítky pro dekorativní omítky a nátěry nebo jako sanační omítky. Určeno pro ruční i mechanickou aplikaci. Nepoužívejte v oblasti soklu.

ZPŮSOB POUŽITÍ: 1. Podklad omítky by měl být odpovíděně nosný, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot zhoršujících přilnavost. Volné části je nutné osekát na stabilní vrstvu. Použijte hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a extrémně savé povrchy by měly být dodatečně natřeny penetračním nátěrem na omítky Profix. V případě, že se na povrchu vyskytují houby nebo plísně musí být odstraněny fungicidním prostředkem. 2. Připravte 30 kg suché směsi s asi 7 l vody, míchajíc, dokud nevznikne homogenní hmota, následně naneste na povrch hrubou povrchovou vrstvu POW-100 a v případě extrémně savých povrchů natřete penetračním nátěrem. Následně povrch vyrovnejte. 3. Je-li nutné nanést druhou vrstvu, první vrstvu ponechte hrubě zatřenou v souladu se stavební praxí. 4. Maltu PTC-12 lze nanášet omítkacími stroji. 5. Zabraňte příliš rychlému vysoušení malty průvanem, přílišným slunečním zářením a vytápěním omítnutých místností.

POZOR: Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití materiálu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Proporce směsi: 0,23-0,24 l / 1 kg malty

Práce by měly být prováděny při teplotě +5 až +25 °C

Minimální tloušťka omítky 10 mm

Spotřeba: 14 kg / m² - 10 mm

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA: Maltu skladujte a přepravujte v těsně uzavřených, originálních obalech. Chraňte před vlhkostí. Doba použitelnosti: 6 měsíců. Datum výroby a číslo šarže na obalu.

FPHU PROFIX VÝROBCE POVRCHOVÝCH A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

Kategorie pevnosti v tlaku CSII

Kategorie absorpcí vody způsobené kapilární nasákovostí W2

Pevnost v tlaku: >7,0 N/mm²

Pevnost v ohybu: >2,3 N/mm²

Přilnavost k podkladu: >0,99 N/mm²

CEMENTOVÁ OMÍTKA LEHKÁ

POPIS: Za sucha miešaná omietková malta na báze portlandského cementu, prírodného piesku, kremenného piesku, zrnitosti 0,1-0,8 a plastifikačných a zlepšujúcich prísad. Obsahuje ľahké perlitové kamenivo, ktoré zlepšuje spracovateľské vlastnosti omietky.

POUŽITIE: Určené na použitie na vonkajšie a vnútorné steny a stropy. Na použitie na vysoko poréznych podkladoch ako napr. pórovitá tehla, pórovitá tvárnica, pórobeton, debnený betón, pieskovec a ako základná omietka pod dekoratívne omietky a nátery alebo ako sanačná omietka. Určené pre ručnú a mechanickú aplikáciu. Nepoužívajte v oblasti sokla.

AKO POUŽIŤ: 1. Podklad omietky by mal byť dostatočne nosný, zbavený prachu, mastnoty a iných nečistôt zhoršujúcich príľnavosť. Odrhňte voľné časti, kým sa nedosiahne vrstva stabilný. Mal by sa použiť predbežný náter POW-100 a extrémne savé povrchy by mali byť dodatočne natreté penetračným náterom na omietku Profix. Kde sa nachádza na povrchu huby alebo plesne musia byť odstránené fungicidom. 2. Pripravte suchú zmes 30 kg s asi 7 l vody, miešajte, kým nevznikne homogénna hmota, potom ju naneste na povrch vopred pripravený hrubým náterom POW-100 a tiež naneste základný náter na extrémne savé povrchy. Potom zarovnajete povrch. 3. Ak je potrebné naniesť druhú vrstvu, prvú vrstvu ponechajte v súlade so stavebnou praxou ostro pretretú. 4. Maltu PTC-12 je možné nanášať omietacími strojmi. 5. Malta sa nesmie nechať príliš rýchlo vyschnúť v dôsledku prievanu, nadmerného slnečného žiarenia a vykurovania omietnutých miestností.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za nesprávne použitie materiálu.

TECHNICKÉ DÁTA:

Zmiešajte proporcie: 0,23-0,24 l / 1 kg malty

Práce by sa mali vykonávať pri teplote +5 až +25 °C

Minimálna hrúbka omietky je 10 mm

Spotreba: 14 kg / m² - 10 mm

SKLADOVANIE A DOPRAVA: Maltu skladujte a prepravujte v tesne uzavretom originálnom balení. Chráňte pred vlhkosťou. Čas použiteľnosti: 6 mesiacov. Dátum výroby a číslo šarže na obale.

F.P.H.U PROFIX VÝROBCA POVRCHOVÝCH A STAVEBNÝCH MATERIÁLOV

Kategória pevnosti v tlaku CSII

Kategória absorpcie vody W2

Pevnosť v tlaku: > 7,0 N / mm²

Pevnosť v ohybe > 2,3 N / mm²

Príľnavosť k podkladu > 0,99 N / mm²

KALKZEMENTPUTZ, LEICHT

BESCHREIBUNG: Der trocken gemischte Putzmörtel auf der Basis von Portlandputz, Natursand, Quarzsand, Körnung 0,1 - 0,8 und Zusätzen, die das Produkt verbessern. Er enthält den leichten Perlitzschlagstoff, der die Verarbeitungseigenschaften des Putzes verbessern.

ANWENDUNG: Das Produkt ist für die Wände und Decken im Außenbereich bestimmt. Es eignet sich für stark porösen Untergrund: poröse Ziegel, Porenbeton, Schalungsbeton, Sandstein und Untergrundputz für dekorative Putze und Farben, sowie als Reparaturputz. Es ist für manuelle und mechanische Auftragung bestimmt. Nicht im Sockelbereich lösen anwenden.

VERARBEITUNG: 1. Der Putzuntergrund muss tragbar, frei von Staub und anderen Verschmutzungen sein, die adhäsive Eigenschaften des Untergrundes beeinträchtigen. Lose Oberfläche muss bis zum festen Untergrund entfernt werden. Es soll der Vorspritzer POW-100 angewendet werden und die am stärksten saugenden Oberflächen sollen zusätzlich mit Profix - Grundputz behandelt werden. Wenn auf der Oberfläche Schimmelpilz auftritt, soll er mit einem Pilzvernichtungsmittel beseitigt werden. 2. Die trockene Mischung von 30 kg soll mit ca. 7 l Wasser bis zum Erhalt einer einheitlichen Masse vorbereitet und anschließend auf die Oberfläche aufgetragen werden, die vorher mit Vorspritzer POW-100 behandelt wurde. Beim stark saugenden Untergrund auch grundieren. Danach die Oberfläche ausgleichen. 3. Wenn es nötig ist, die zweite Schicht herzustellen, die erste Schicht muss laut Baukunst vorbehandelt werden. 4. Der Mörtel PTC-12 kann mit Putzmaschinen mechanisch aufgetragen werden. 5. Bitte vermeiden Sie das zu schnelle Austrocknen des Mörtels durch die Zugluft, zu starke Sonnenstrahlung oder durch Beheizung der verputzten Räume.

VORSICHT: Der Hersteller haftet nicht für nicht richtige Anwendung des Produktes.

TECHNISCHE DATEN:

Mischung: 0,23-0,24 l / 1 kg des Mörtels

Temperaturbereich: von +5°C bis +25 °C

Min. Putzdicke: 10 mm

Verbrauch: 14 kg / m² - 10 mm

LAGERUNG UND LOGISTIK: Der Mörtel soll in dicht verschlossenen, originellen Verpackungen gelagert und befördert werden. Vor Feuchtigkeit schützen. Haltbarkeit: 6 Monate. Herstellungsdatum und Nummer der Partie befindet sich auf der Verpackung.

F.P.H.U PROFIX Hersteller von Baustoffen

Kategorie der Druckfestigkeit: CSII

Kategorie der Wasseraufnahme: W2

Kategorie der Druckfestigkeit: >7,0 N/mm²

Kategorie der Biegefestigkeit >2,3 N/mm²

Haftzugfestigkeit > 0,99 N/mm²

F.P.H.U PROFIX**PRODUCENT MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWO – BUDOWLANYCH**

32-065 Krzeszowice , Ul. Sienkiewicza 20

biuro@producent-profix.pl

www.producent-profix.pl

Tel/Fax: (12) 270 00 32

NIP: 994 182 25 17

REGON: 120926888

**Czynne od poniedziałku do piątku:
od 8:00 - 17:00**

